



SIRIUSTEK INC.

祥賀光電

LIGHTING WITHOUT BOUNDARY

智能薄膜天花流明
美背快接線型燈

祥賀光電股份有限公司
SIRIUSTEK INC.

台南市新市區國際路17號5F-1


T 886 6 589 0198
F 886 6 589 0197




智能薄膜天花 流明系統

天花流明採透光薄膜(防火膜、彈性膜)及高效廣角LED構成，天花板與燈光二合一，廣體空間光線更均勻、高雅、舒適。超低炫光指數(UGR<17)，打造自然天光的環境。


無線智能化調光、調色系統，千變萬化，再創時尚感與科技感的新體驗。

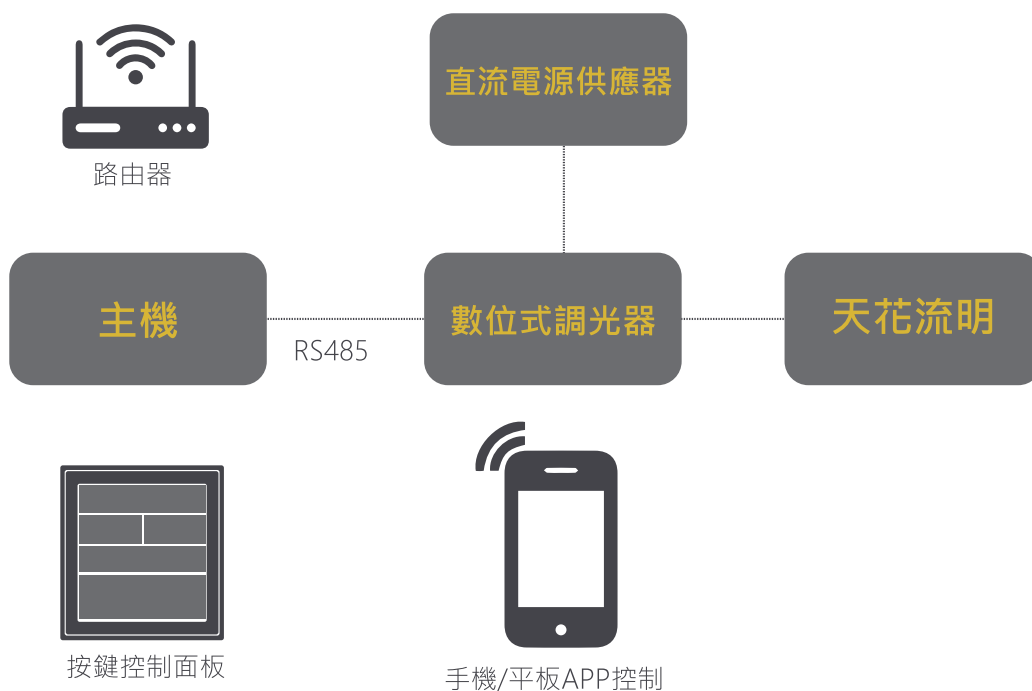

防火膜-玻璃纖維

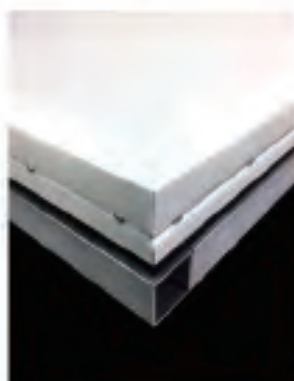

防火膜流明



彈性膜流明

防火膜流明



產品特色：

- 1、通過CNS14705-1 耐燃一級測試(防火建材適用)
- 2、依照案場空間做模組化尺寸分割，最小接縫間距10mm，創造俐落的線條之美
- 3、可單體或拼接佈滿天花使用，每片可拆卸設計、金屬背板防火材，一體式設計取得台灣專利
- 4、搭配超廣角的LED燈組，無排骨紋，安裝厚度可降到10公分，增加室內淨高
- 5、BSMI認證、IES配光曲線可做整體光場的專業設計
- 6、智能化系統，可調光、調色，組合效果千變萬化
- 7、商業空間、展示間、美術館等適用



輝亮度：500cd/m²(1414lm/m²)@19.4W/m²
850cd/m²(2478lm/m²)@36.5W/m²

燈具壽命：50,000 hrs@70%

色溫：3000K、4000K、5000K、6000K

顯色指數：>90

輸入電壓：90-240V

防火等級：耐燃一級 CNS 14705-1

產品型式：正方形、長方形、三角形

尺寸限制：1m x 1m 最小分割尺寸。1.5m x 3m 最大分割尺寸

安裝方式：先安裝薄膜骨架，再安裝LED燈組於天花板，再上薄膜組拼裝





影片連結

彈性膜流明

產品特色:

- 1、按骨架型材決定造型，可平面、立體，造型多變
- 2、通過CNS 7614 A防焰性試驗
- 3、廣角及配光後的LED模組，發光面均勻。模組化燈板，可縮短安裝工時
- 4、變壓器外置薄膜區外，便於維護
- 5、居家、商業空間、展示間適用、防水性佳，可應用於游泳池

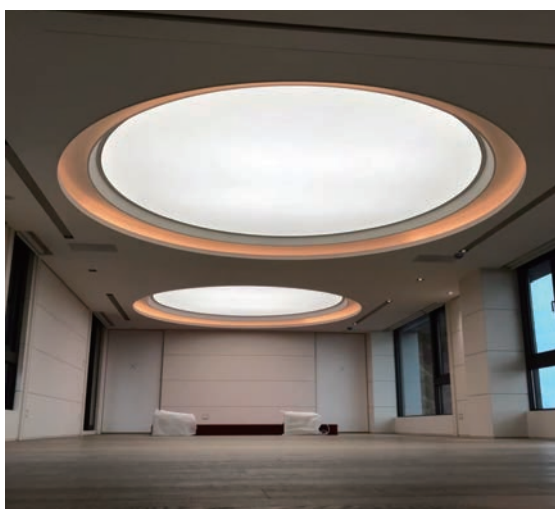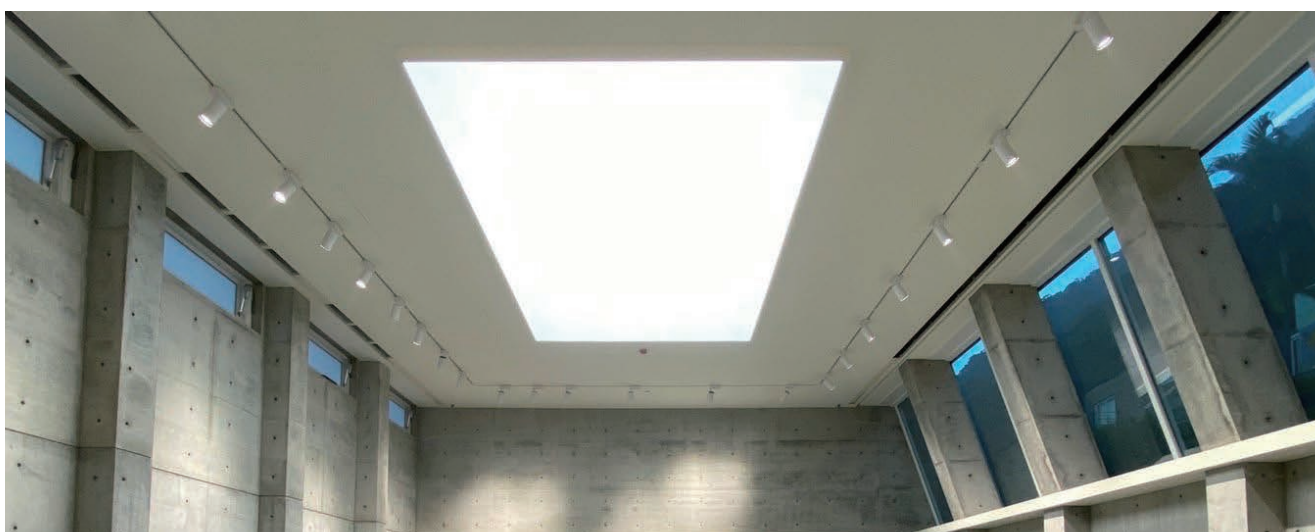

輝亮度：500cd/m²(1414lm/m²)@19.4W/m²
850cd/m²(2478lm/m²)@36.5W/m²

燈具壽命：50,000 hrs@70%

色溫：3000K、4000K、5000K、6000K

顯色指數：>90

輸入電壓：90-240V

防火等級：CNS7614防燄二級

產品型式：不受限

尺寸限制：無接合線最大面積50平方米，最小面積1米x 1米




影片連結

造型彈性膜燈箱

產品特色:

- 1、輕智能化系統，可調光、調色，燈光柔和舒適護眼，操作簡便
- 2、圓形、多邊形，厚度10公分或12公分，鋁擠本色框體，極簡大器美觀
- 3、可客製彩色圖案
- 4、工業風、辦公室、會議室、商業空間、展示間、兒童遊樂間均適用

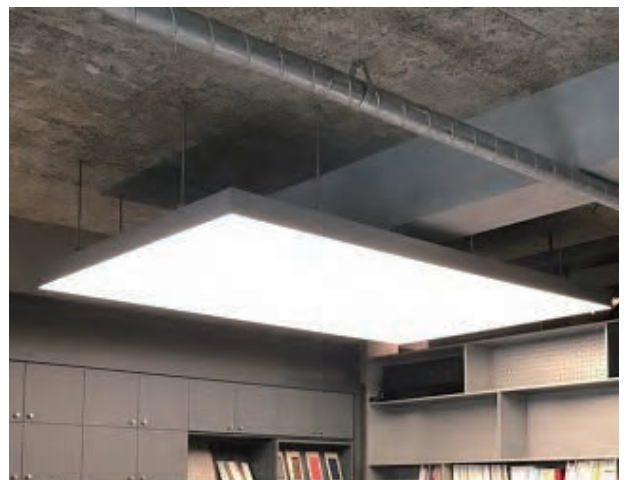

影片連結



美背快接線型燈

產品特色

- 1、百分百MIT產品，150LPW通過美國最高節能標章 (Premium DLC) 、ETL、FCC認證，台灣、美國發明專利
- 2、IP66 防水快接，單點入電，最長可串70公尺(220V)，大幅減少安裝工資
- 3、五種長度60cm、90cm、120cm、150cm、240cm和 L | T | X轉接頭防水快接組配，交角不斷光
- 4、3000K|4000K|5000K，造型簡約，耐用與美觀，3年保固
- 5、110V-277V，0-10V調光，PIR感應開關、緊急照明選配，完整IOT的解決方案
- 6、安裝方式: 吸頂、桿吊、懸吊、旋轉式、軌道式
- 7、室內/室外均可使用，如工業風、會議室、辦公室、圖書館、超市、健身房、展示間等商業空間，月台、停車場、倉儲、廠房、生產線等工業空間



影片連結

軌道式應用(IP20)

產品特色


- 1、可採一般旋鈕或無線調光
- 2、可搭二線控、四線控軌道
- 3、辦公室、商業空間、展示間、美術館等適用



混搭

產品特色

- 1、美背快接線型燈與薄膜天花流明，線與面的混搭組配，智能化調光調色，燈光隨設定場景切換
- 2、辦公室、會議室、商業空間、展示間均適用

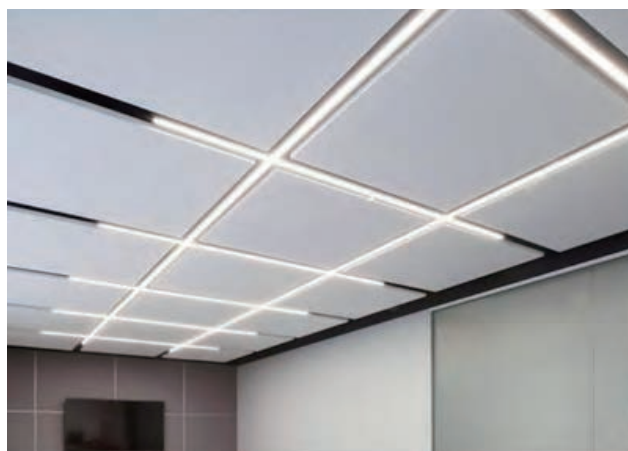


Quicklynk™ 防水快接

Linear Trunking system
創新設計 L|X|T 各種交接組合
發光面無斷光

IP66 防水快接 Plug-and-play
確保戶內/戶外均可使用

創新連接保護蓋10秒內安裝完畢
堅固美觀

接線不外露 類3C產品美背造型
不積汙垢 適合高潔淨要求環境使用

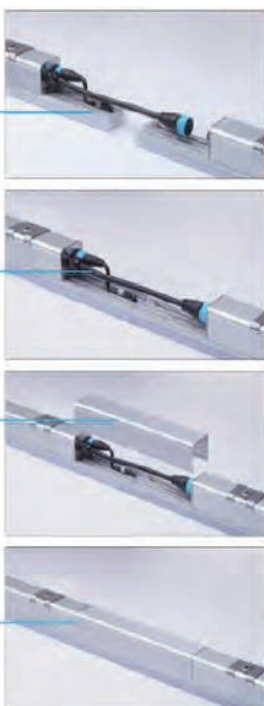

X/L/T 轉角串接

4個方向(X type)串接



2個方向(L type)串接



3個方向(T type)串接



安裝方式

吸頂




桿吊



懸吊



戶外景觀照明(IP66 防水)

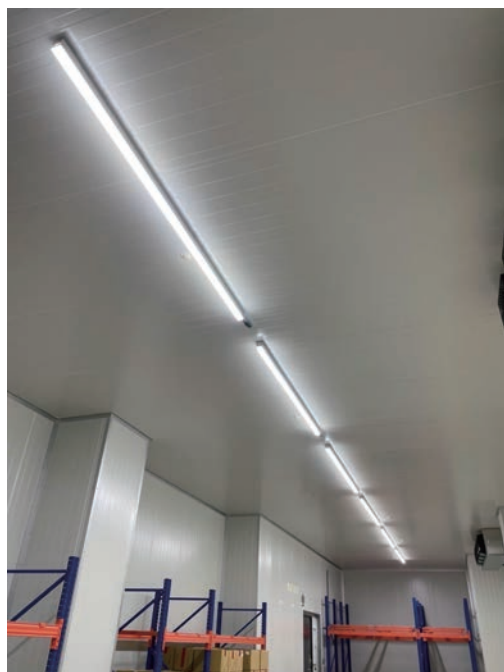

IP66 冷藏室適用

產品特色

- 1、上圖，美國國際知名飯店戶外景觀照明採用，透過線條燈的美化、亮化，標的更加明顯、獨特。
- 2、60米防水串接、單點入電、不斷光。
- 3、通過ETL、BSMI、美國最高節能標章認證。
- 4、通過17級強風測試、耐震測試、鹽霧測試，堅固耐用。
- 5、左圖，-20C 冷藏室使用。



影片連結